


# SISTEMI DI SCORRIMENTO SEZIONALE RESIDENZIALE

## SEZIONI VERTICALI


VERSIONE  
WA

scorrimto superiore con architrave min. 150 mm  
sia nella versione manuale che motorizzata

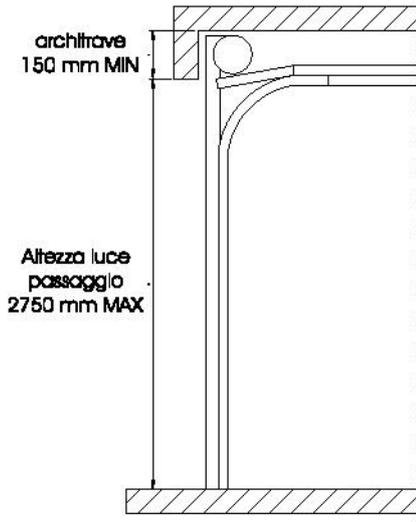


VERSIONE  
WB

scorrimto superiore con architrave min. 250 mm  
sia nella versione manuale che motorizzata

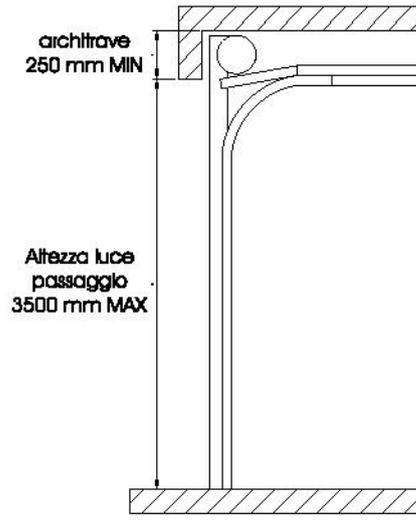


VERSIONE  
WC

scorrimto superiore inclinato con architrave min. 150 mm  
sia nella versione manuale che motorizzata  
MAX 12°

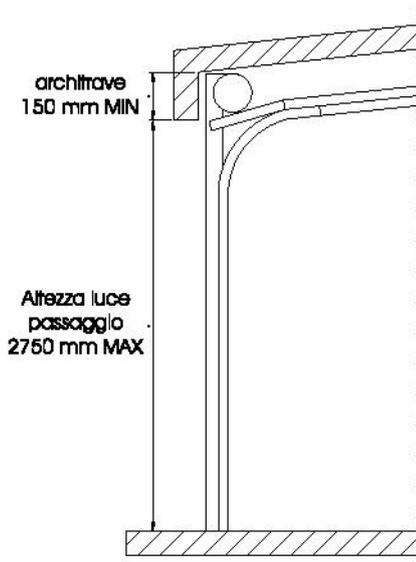


VERSIONE  
WD

scorrimto superiore inclinato con architrave min. 250 mm  
sia nella versione manuale che motorizzata  
MAX 22°

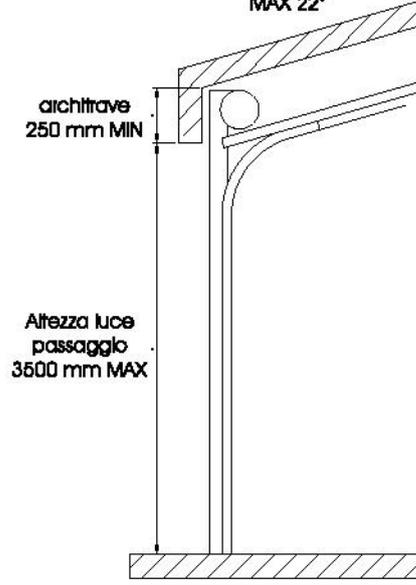

## SEZIONI ORIZZONTALI

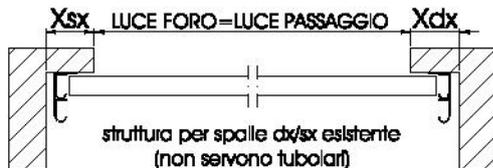

Xdx e Xsx : standard 100 mm, minimo 80 mm; nel caso di spalle da creare con tubolari la versione da 100 mm è in alluminio, quella da 80 mm in ferro.